

# CERMAST®

*Grillage Serrurier*

CLOTURES SPECIALES



# Grillage Serrurier

## Soudures possibles à partir de

### Types

- fils ronds
- fils plats ou laminés
- tubes (ex. ø 10 mm, ép. 1,4)

## Etat de surface des profils avant soudage

- Brut ou clair sans revêtement mais apte à la galvanisation à chaud au trempé
- Galvanisé ou Sendzimir
- Galfan ou Zinc Alu
- Inox (304 ou 316 L)

## Type de panneaux

- Simple fil - sans renfort
- Double fil (ou tubes)
- Renfort par plis (forme personnalisée)
- Grandes hauteurs - 3 - 4 - 5 voir 6 ml

## Type de maille



- Carrée ou rectangulaire
- Classique : 50 x 50 à 250 x 150
- Sécurité : 76,2 x 12,7
- Avec abouts - sans about - appointé

## Modèles spécifiques

- Clôture piscine (suivant norme)
- Clôture de stades - Mailles progressives simples ou multiples
- Décorative - Monobloc ou à frises ajoutées

## Revêtements ou traitement anti-corrosion

- Plastification - Revêtement polyester
- Galvanisation à chaud trempé, après fabrication
- Décapage et passivation pour l'inox

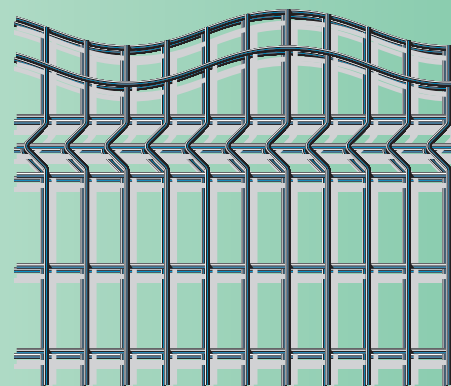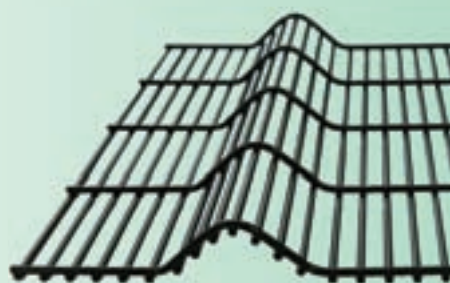

Distributeur :

# CERMAST®

Usine : B.P. 17 - LA PRESLE • 55170 ANCERVILLE - FRANCE  
 Tél : +33 (0)3 29 75 23 23 - Fax : +33 (0)3 29 75 20 21  
 commercial@cermast.com