

# CERMAST®

*Grillage Serrurier*

*Sécurité*

GRILLE DE PROTECTION

Maille	∅	Désignation L x l	Poids	Nbre de fils	Abouts	Code Article
40x40	4	2000x1600	15,00	40//50	20//20	STD 085 C/G
40x40	4	2400x1200	13,50	30//60	20//20	STDS 150 C/G
80x22	4x3	2400x1200	10,40	15//109	10//40	STDS 160 C/G
80x10,5	4x3	2400x1200	18,00	15//227	10//40	STDS 170 C/G

**PRODUITS COMPLEMENTAIRES**

60x11	3	2400x1200	16,55	20//217	12//30	STD 230 C/G
105/15x15	3	2400x1240	13,34	22//158	20//12,5	STD 220 C/G

# Panneaux de sécurité

## norme française / norme européenne

NF EN ISO 13857. Sécurité des machines. Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses.


Autres protections : ascenseurs - portails motorisés - etc...

**3**  
types  
de  
panneaux  
de  
protection

Pour quantité importante, possibilité dimensions sur demande

### Sécurité des machines

Distance de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses par les membres supérieurs

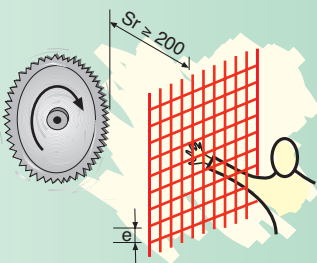


#### BRAS :

ouverture (vide de maille)  $30 < e \leq 40$  mm  
distance de sécurité  $Sr$  carré  $\geq 200$  mm

#### SOLUTION :

maille 40 x 40 mm fil  $\varnothing$  4 x 4 mm

> **2 FORMATS : 2000 x 1600 mm**  
**2400 x 1200 mm**




#### MAIN :

ouverture (vide de maille)  $12 < e \leq 20$  mm  
distance de sécurité  $Sr$  fente  $\geq 120$  mm

#### SOLUTION :

maille 80 x 22 mm fil  $\varnothing$  4 x 3 mm

> **1 FORMAT : 2400 x 1200 mm**




#### DOIGT :

ouverture (vide de maille)  $6 < e \leq 8$  mm  
distance de sécurité  $Sr$  fente  $\geq 20$  mm

#### SOLUTION :

maille 80 x 10,5 mm fil  $\varnothing$  4 x 3 mm

> **1 FORMAT : 2400 x 1200 mm**

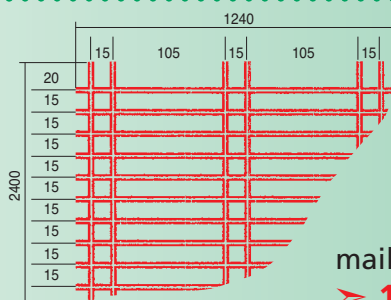

### Produits complémentaires

maille 60 x 11 mm fil  $\varnothing$  3 x 3 mm

> **1 FORMAT : 2400 x 1200 mm**

maille teck 105/15 x 15 mm fil  $\varnothing$  3 x 3 mm

> **1 FORMAT : 2400 x 1240 mm**

Distributeur :

# CERMAST®

Usine : B.P. 17 - LA PRESLE • 55170 ANCERVILLE - FRANCE

Tél : +33 (0)3 29 75 23 23 - Fax : +33 (0)3 29 75 20 21

commercial@cermast.com